


Desky pracovních stolů

Pracovní desky stolů POLAK jsou vyráběny ze dřeva. Dřevo je přírodní materiál, a proto může docházet působením změny teploty nebo vlhkosti k mírnému zakřivení desek, a to i přesto, že jejich povrchové úpravě je věnována zvláštní péče. Stálost tvaru pracovní desky je zaručena při relativní vzdušné vlhkosti 50–60 %. Dřevěné desky stolů by rozhodně neměly přijít do přímého styku s vodou a jsou určeny výhradně do interiéru. Také barevnost desek se může, podle použitého vstupního řeziva, vzájemně mírně lišit.



K upevnění noh pracovních stolů nebo zásuvkových skříní k deskám se používají speciální čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závitem. Poté, co je deska v patřičném sestavení opatřena otvory, se tyto čepy s vnějším závitem zašroubují do desky. Vnitřní závit slouží ke spojení dřevěné desky a noh, zásuvkových skříní apod. standardním šroubem s metrickým závitem.

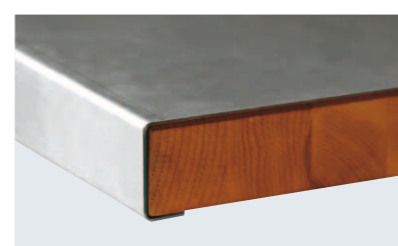

Buková deska

Síla desky	Šířka desky	1200	1500	2000	2500
40	hloubka 700	D1274-01	D1574-01	D2074-01	D2574-01
	hloubka 800		D1584-01	D2084-01	D2584-01
50	hloubka 700		D1575-01	D2075-01	D2575-01
	hloubka 800		D1585-01	D2085-01	D2585-01

Vysoce kvalitní robustní pracovní deska z bukových hranolů průběžně lepených do tvaru desky a následně broušená a ošetřená roztokem lněného oleje s přísadami. Sražené hrany.

Multiplexová deska

Síla desky	Šířka desky	1500	2000	2500
40	hloubka 700	D1574-02	D2074-02	D2574-02
	hloubka 800	D1584-02	D2084-02	D2584-02

Kvalitní tvarově stálá deska vrstvená a lepená z pařeného bukové dýhy. Povrch následně broušený a ošetřený roztokem lněného oleje s přísadami. Sražené hrany.

Zvýšená hrana pracovní desky

Objednací číslo	ZH
-----------------	----

Buková deska silná 15 mm o výšce 100 mm se používá k vytvoření mechanické zábrany po obvodu pracovní desky. Je povrchově broušená a ošetřená lněným olejem s přísadami. K hraně pracovní desky se šroubuje vruty. Chcete-li desku opatřenou zvýšenou hranou, připojte za objednáací číslo Vámi zvolené pracovní desky objednáací značku ZH.

Deska s ocelovou plochou

Objednací číslo	PH
-----------------	----

Profilovaný ocelový plech silný 1,5 mm, mírně naolejovaný se na pracovní desky lepí. Chcete-li desku opatřenou plechovým povrchem, připojte za objednáací číslo Vámi zvolené pracovní desky objednáací značku PH.

Deska s gumou

Objednací číslo	GH
-----------------	----

Gumová deska silná 4 mm s textilní vložkou se na pracovní desky lepí. Chcete-li desku opatřit gumou, připojte za objednáací číslo Vámi zvolené pracovní desky objednáací značku GH.

Nohy pracovních stolů

Nohy pro pracovní stoly pro Vás vyrábíme v mnoha variantách. Můžete volit nohy pevné, s kolečky, výškově stavitelné i nohy speciální. Kvalitní materiál a perfektní dílenské zpracování Vás nenechá na pochybách, že volíte jistotu a pevnou oporu pro Váš stůl. Všechny nohy jsou vyráběny s otvory pro připevnění k našim pracovním deskám šrouby M8 x 25. Tyto šrouby jsou standardním příslušenstvím nohy.



Noha pevná výška 840 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	kg	kg
SNP1	603	500	7
SNP2	703	500	8

Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.



Noha pevná s policí výška 840 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	kg	kg
SNU1	603	500	9
SNU2	703	500	10

Jednoduchá police, která využívá prostor mezi nohami. Její konstrukce vychází z pevné nohy, pouze vnitřní části jsou vybaveny perforací, která se využije pro výškově stavení police.



Noha s pevnými koly výška 840 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	kg	kg
SNK1	603	150	8
SNK2	703	150	9

Pevná noha opatřená platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KP 125 mm.



Noha s otočnými koly výška 840 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	kg	kg
SNKM1	603	150	8
SNKM2	703	150	9

Pevná noha opatřená platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KPOB 125 mm.



Základní barevné provedení

Barevnost: nohy RAL 7035, dřívka RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



Podrobné informace o kolech naleznete v kapitole Kola na straně 151.



Noha výškově nastavitelná výška 630 – 1125 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	kg	kg
SNS1	610	200	11
SNS2	710	200	12

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení.
Fixace výšky dvěma šrouby.



Noha výškově nastavitelná s pevnými koly výška 660 – 1025 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	kg	kg
SNSK1	610	150	10
SNSK2	710	150	11

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení.
Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KP125 mm.



Noha výškově nastavitelná s otočnými koly výška 660 – 1025 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	kg	kg
SNSKM1	610	150	11
SNSKM2	710	150	12

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení.
Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřena platí s předvrtanými otvory pro připevnění kol KPOB 125 mm.



Noha úložná výška 840 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	kg	kg
SND1	603	800	19
SND2	703	800	20

Princip úložné nohy spočívá ve využití mrtvého prostoru mezi stojinami nohy.
Za uzamykatelnými dvířky se nachází výškově nastavitelná police.



Elektronoha výška 840 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	kg	kg
zásuvky E SNEL1	603	800	17
zásuvky F SNEL1F	603	800	17
zásuvky E SNEL2	703	800	19
zásuvky F SNEL2F	703	800	19

Noha je vybavena 3x zásuvkou 230 V
Noha se dodává bez zapojených elektrických zásuvek
Elektrické zásuvky typu E pro ČR a jiné země
Elektrické zásuvky typu F pro Německo a jiné země



Elektropneumatická noha výška 840 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	kg	kg
zásuvky E SNEP1	603	800	20
zásuvky F SNEP1F	603	800	20
zásuvky E SNEP2	703	800	21
zásuvky F SNEP2F	703	800	21


1x pevný pneu vývod, 3x zásuvka 230 V
Elektrické zásuvky typu E pro ČR a jiné země
Elektrické zásuvky typu F pro Německo a jiné země



Elektropneumatická noha s navijecem výška 840 mm

Objednací číslo	Hloubka mm	kg	kg
zásuvky E SNEP3	603	800	21
zásuvky F SNEP3F	603	800	21
zásuvky E SNEP4	703	800	22
zásuvky F SNEP4F	703	800	22

1x navijecí pneu vývod, 3x zásuvka 230 V
Elektrické zásuvky typu E pro ČR a jiné země
Elektrické zásuvky typu F pro Německo a jiné země

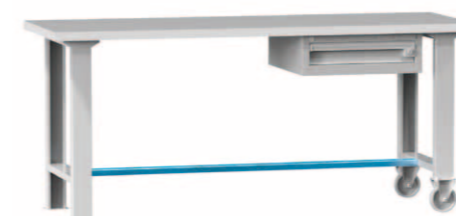

Vyztužující vzpěra

Objednací číslo	Šířka stolu mm	Délka vzpěry mm	kg
SV12	1200	840	2
SV15	1500	1140	2
SV20	2000	1640	3
SV25	2500	2140	4

Slouží jako vyztužující příčka pro zvýšení bezpečnosti a tuhosti především pojízdných pracovních stolů. K nohám je přišroubovaná.